

★ KING SNAKE ★ SNAKE TAIL BOTTOM SQUEEZER


取扱説明書

フルアコ専用開発されたブーミーな低域を自然な塩梅でカットする Bottom Squeezer !
バイポーラトランジスタ石を使用した増幅回路とパッシブのローカットフィルターを組み合わせた
非常にシンプルな回路構成となっています。



内部アレンジメント

内部18V昇圧回路

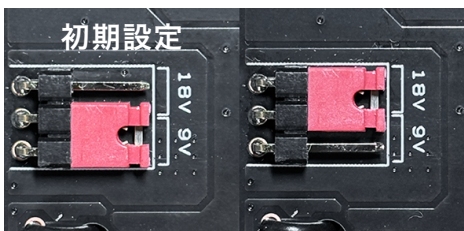

基板には一つのジャンパーピン(赤)が設置されています。回路内部にてクリップを差し替えることにより9V駆動を回路内でヘッドルームの広い18V駆動に昇圧できるようになっております。赤いジャンパーピンを横にスライドさせて抜き取り、18V側に差し込むことで18V駆動となります。初期設定の9Vモードでは原音トーンのままのナチュラルトーンですが、18Vにすることによりサウンドに艶と張りを与えてくれます。オールドタイムなトーンをご希望の方は9V側を推奨します。
*18V対応という意味ではないので、ACアダプターは9V以外での使用は厳禁です。

LOW-CUT FILTER SELECT



低域をカットするローカットフィルターは基板上に設置されたジャンパーピン(白)の差し替えにより2つのモードを選択できます。初期設定側ではコンセプト通りの中域、高域トーンそのままに低域のみをナチュラルにカットする設定です。SCOOP側にピンを刺した状態ではよりローカットが効くようになり、それに伴い低域のみならず中域もある程度カットされ高域も少しだけ強調されたトーンとなります。ご使用するギター、アンプ環境にてセレクトください。

ジャンパーピンは上に引っ張ることで引き抜くことができます。

